

Utensili antivibranti



Indice utensili antivibranti



UTENSILI
ANTIVIBRANTI
TIPO SCLCR/L
pag. 162




UTENSILI
ANTIVIBRANTI
TIPO SDQCR/L
pag. 163



UTENSILI
ANTIVIBRANTI
TIPO SDUCR/L
pag. 164



UTENSILI
ANTIVIBRANTI
TIPO STFGR/L
pag. 165

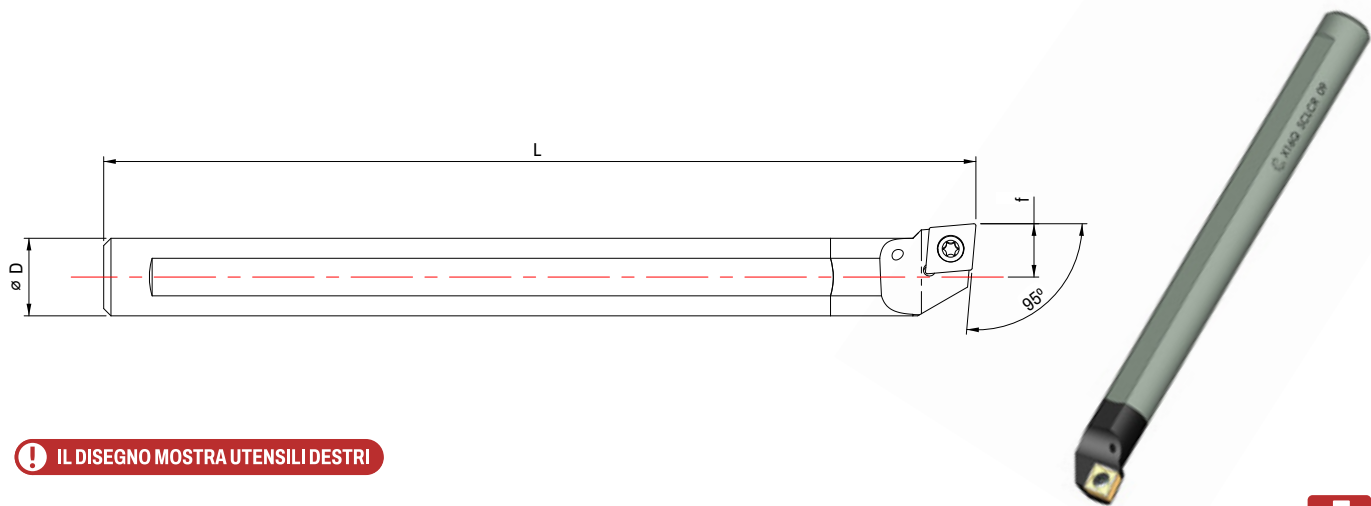


IL DISEGNO MOSTRA UTENSILI DESTRI

UTENSILI ANTIVIBRANTI TIPO SCLCR/L

ORDINAZIONE		DIMENSIONI					DOTAZIONI STANDARD	INSERTO
CODICE	STOCK	D	f	L	Ø min.	PESO KG	VITE FISSAGGIO INSERTO	
X08K SCLCR 06	●	8	5	125	10	0,1	M02506V (TX7)	CC..0602..
X08K SCLCL 06	○							
X08Q SCLCR 06	○	8	5	180	10	0,1	M02506V (TX7)	CC..0602..
X08Q SCLCL 06	○							
X10K SCLCR 06	●	10	7	125	14	0,1	M02506V (TX7)	CC..0602..
X10K SCLCL 06	○							
X10Q SCLCR 06	○	10	7	180	14	0,2	M02506V (TX7)	CC..0602..
X10Q SCLCL 06	○							
X12K SCLCR 06	●	12	9	125	16	0,2	M02506V (TX7)	CC..0602..
X12K SCLCL 06	○							
X12Q SCLCR 06	○	12	9	180	16	0,2	M02506V (TX7)	CC..0602..
X12Q SCLCL 06	○							
X16Q SCLCR 09	●	16	11	180	20	0,5	M03509V (TX15)	CC..09T3..
X16Q SCLCL 09	○							
X16S SCLCR 09	○	16	11	240	20	0,6	M03509V (TX15)	CC..09T3..
X16S SCLCL 09	○							
X20S SCLCR 09	●	20	13	240	25	0,9	M03509V (TX15)	CC..09T3..
X20S SCLCL 09	○							
X20U SCLCR 09	○	20	13	340	25	1,3	M03509V (TX15)	CC..09T3..
X20U SCLCL 09	○							
X25S SCLCR 12	●	25	15	240	28	1,3	M045105V (TX15)	CC..1204..
X25S SCLCL 12	○							
X25U SCLCR 12	○	25	15	340	28	2,0	M045105V (TX15)	CC..1204..
X25U SCLCL 12	○							

Note

● Disponibile | ○ Disponibilità limitata

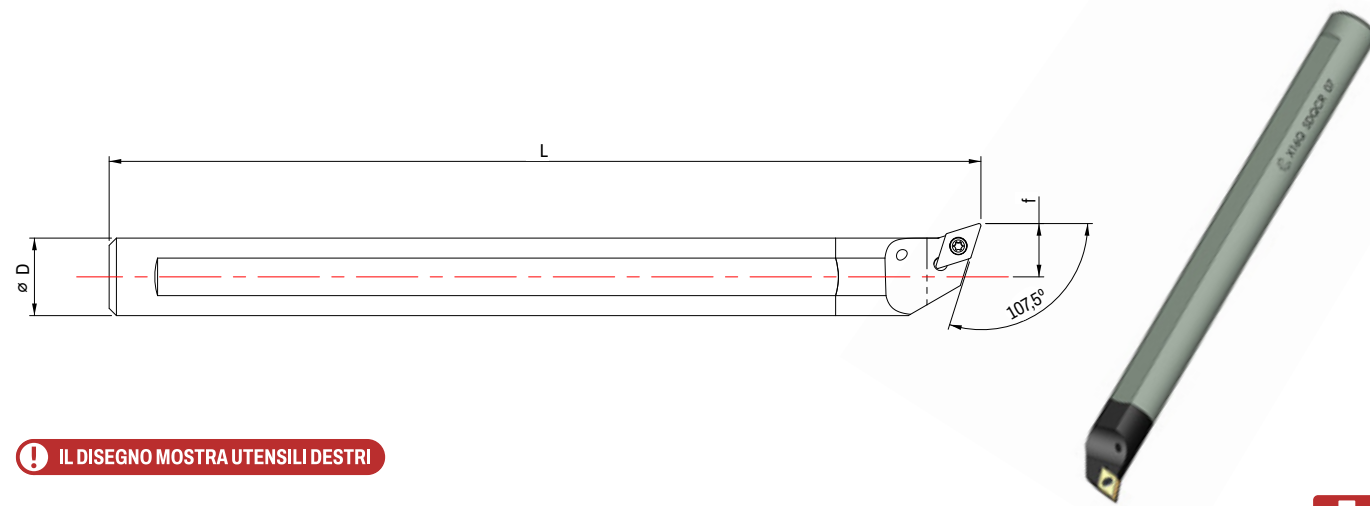


IL DISEGNO MOSTRA UTENSILI DESTRI

UTENSILI ANTIVIBRANTI TIPO SDQCR/L

ORDINAZIONE		DIMENSIONI					DOTAZIONI STANDARD	INSERTO
CODICE	STOCK	D	f	L	Ø min.	PESO KG	VITE FISSAGGIO INSERTO	
X10K SDQCR 07	●	10	7	125	12	0,1	M02506V (TX7)	DC..0702..
X10K SDQCL 07	○							
X12K SDQCR 07	●	12	9	125	16	0,2	M02506V (TX7)	DC..0702..
X12K SDQCL 07	○							
X16Q SDQCR 07	●	16	11	180	20	0,5	M02506V (TX7)	DC..0702..
X16Q SDQCL 07	○							
X20S SDQCR 11	○	20	13	240	25	0,9	M03509V (TX15)	DC..11T3..
X20S SDQCL 11	○							
X25S SDQCR 11	○	25	17	240	32	1,3	M03509V (TX15)	DC..11T3..
X25S SDQCL 11	○							

Note

● Disponibile | ○ Disponibilità limitata

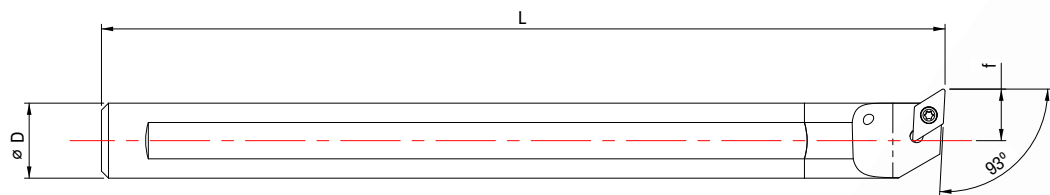


IL DISEGNO MOSTRA UTENSILI DESTRI

UTENSILI ANTIVIBRANTI TIPO SDUCR/L

ORDINAZIONE		DIMENSIONI					DOTAZIONI STANDARD	INSERTO
CODICE	STOCK	D	f	L	Ø min.	PESO KG	VITE FISSAGGIO INSERTO	
X10K SDUCR 07	●	10	7	125	13	0,1	M02506V (TX7)	DC..0702..
X10K SDUCL 07	○							
X12K SDUCR 07	●	12	9	125	16	0,2	M02506V (TX7)	DC..0702..
X12K SDUCL 07	○							
X16Q SDUCR 07	●	16	11	180	20	0,5	M02506V (TX7)	DC..0702..
X16Q SDUCL 07	○							
X20S SDUCR 11	○	20	13	240	25	0,9	M03509V (TX15)	DC..11T3..
X20S SDUCL 11	○							
X25S SDUCR 11	○	25	17	240	32	1,3	M03509V (TX15)	DC..11T3..
X25S SDUCL 11	○							

Note

● Disponibile | ○ Disponibilità limitata

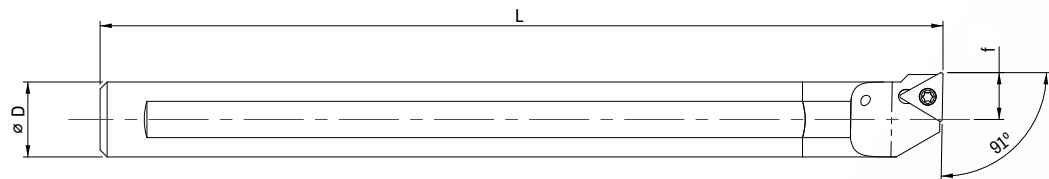

IL DISEGNO MOSTRA UTENSILI DESTRI

UTENSILI ANTIVIBRANTI TIPO STFCR/L

ORDINAZIONE		DIMENSIONI					DOTAZIONI STANDARD	INSERTO
CODICE	STOCK	D	f	L	Ø min.	PESO KG	VITE FISSAGGIO INSERTO	
X10K STFCR 09	○	10	7	125	14	0,1	M02205V (TX7)	TC..0902..
X10K STFCL 09	○							
X10Q STFCR 09	○	10	7	180	14	0,2	M02205V (TX7)	TC..0902..
X10Q STFCL 09	○							
X12K STFCR 11	○	12	9	125	16	0,2	M02506V (TX7)	TC..1102..
X12K STFCL 11	○							
X12Q STFCR 11	○	12	9	180	16	0,2	M02506V (TX7)	TC..1102..
X12Q STFCL 11	○							
X16Q STFCR 11	○	16	11	180	20	0,5	M02506V (TX7)	TC..1102..
X16Q STFCL 11	○							
X16S STFCR 11	○	16	11	240	20	0,6	M02506V (TX7)	TC..1102..
X16S STFCL 11	○							
X20Q STFCR 16	○	20	13	180	25	0,6	M03509V (TX15)	TC..16T3..
X20Q STFCL 16	○							
X20S STFCR 16	○	20	13	240	25	0,9	M03509V (TX15)	TC..16T3..
X20S STFCL 16	○							
X20U STFCR 16	○	20	13	340	25	1,3	M03509V (TX15)	TC..16T3..
X20U STFCL 16	○							
X25S STFCR 16	○	25	15	240	28	1,4	M03509V (TX15)	TC..16T3..
X25S STFCL 16	○							
X25U STFCR 16	○	25	15	340	28	1,9	M03509V (TX15)	TC..16T3..
X25U STFCL 16	○							

Note

● Disponibile | ○ Disponibilità limitata